


VÁLVULA MARIPOSA RANURADO

Válvula de Mariposa Ranurada
con Interruptor Antisabotaje
UL / FM / VdS Aprobado

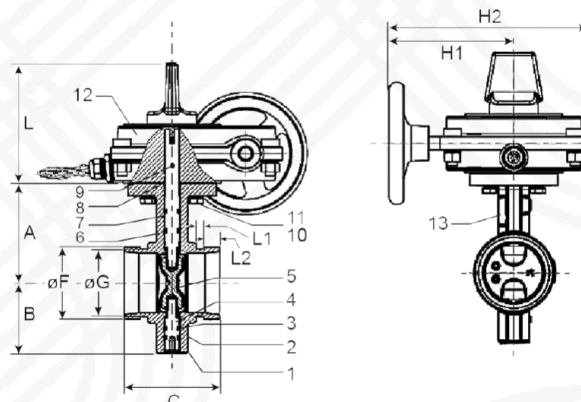

ESPECIFICACIÓN DE MATERIAL


Parte No.	Parte	Especificacion Estandar	Opciones
1	Cuerpo	ASTM A536,65-45-12	
2	Junta tórica	NBR	EPDM
3	Eje de Slub	AISI 431	
4	Disco	ASTM A536,65-45-12+EPDM	ASTM A536,65-45-12+NBR
5	Eje de accionamiento	AISI 431	
6	Tuerca hexagonal	Carbon Steel Zinc plated	
7	Caja de cambios de señal	Body ASTM A536,65-45-12	EPDM
8	Junta tórica	NBR	

Nota. Para la solicitud de material especial que no sea la especificación estándar, indíquelo claramente en la consulta o en la lista de pedidos.



NSF/ANSI 61 NSF/ANSI 372

- Diseño Estándar: MSS SP-67
- La conexión termina: ranura a AWWA C606
- Estándar de brida superior: ISO 5211
- Presión de trabajo: 300PSI
- 175PSI, 200PSI and 250PSI disponibles bajo pedido
- Rango de temperatura: 0 ° C. - 100 ° C
- Revestimiento: Pintura Epoxica Fusional de acuerdo a ANSI/AWWA C550

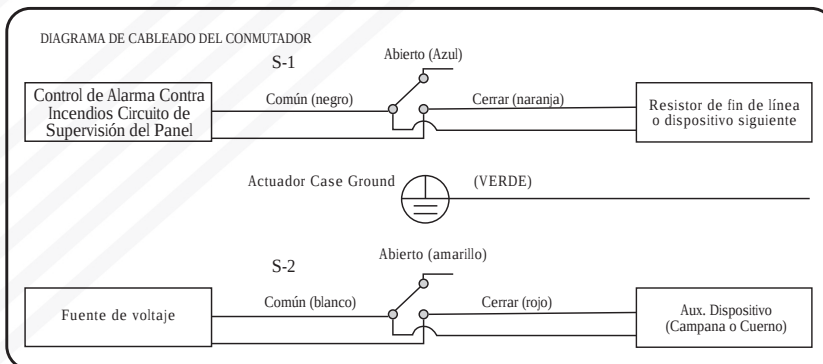

DN		Dimensiones (mm)														
PULGADAS	mm	A	B	C	F	G	L	L1	L2	H1	H	W	Ø E	F	N-Ø M	ISO5211
2"	50	89	65	81	60.3	57.15	122.5	7.93	15.88	127	202.2	125	70	90	4-Ø10	F07
2.5"	65	102	71	97	73.0	60.09	122.5	7.93	15.88	127	202.2	125	70	90	4-Ø10	F07
3"	80	109	81	97	88.9	84.94	122.5	7.93	15.88	127	202.2	125	70	90	4-Ø10	F07
4"	100	128	95	116	114.3	110.08	122.5	9.53	15.88	127	202.2	125	70	90	4-Ø10	F07
5"	125	141	111	148	141.3	137.03	122.5	9.53	15.88	127	202.2	225	70	90	4-Ø10	F07
6"	150	153	133	148	168.3	163.96	122.5	9.53	15.88	139.5	215	225	70	90	4-Ø10	F07
8"	200	184	164	133	219.1	214.40	122.5	11.10	19.05	198.5	274	225	102	125	4-Ø12	F10
10"	250	216	196	159	273.1	268.28	122.5	12.70	19.05	198.5	274	225	102	125	4-Ø12	F10
12"	300	254	226	165	323.9	318.29	132.0	12.70	19.05	198.5	293.5		102	125	4-Ø12	F10

Nota. Válvula no debe ser instalada con disco abierto. Disco debe estar parcialmente cerrado.