

VÁLVULA DE COMPUERTA RESILIENTE

UL / FM APROBADO

NSF/ANSI 61 NSF/ANSI 372
OC3073.7




XZ41X



- Extremos de conexión: brida a ASME B16.1 CL 125
- Presión de trabajo: 300PSI
200PSI y 250PSI disponibles bajo pedido
- Rango de temperatura: 0 °C- 100 °C
- Recubrimiento: pintura epóxica unido por fusión cumple con ANSI/ AWWA C550



XZ41X-1

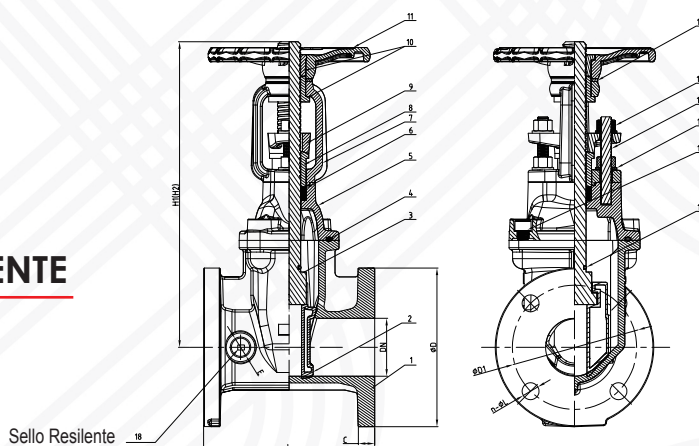

Sello Resiliente 18

ESPECIFICACIÓN DE MATERIAL

Parte No.	Parte	Especificacion estandar	Opciones
1	Cuerpo de la válvula	ASTM A536, 65-45-12	
2	Sello resiliente	ASTM A536, 65-45-12+EPDM	
3	Vástago	AISI 420	AISI 304, AISI 316, AISI 431, Bronce
4	Sello bonete	EPDM	NBR
5	Bonete	ASTM A536, 65-45-12	
6	Empaque	EPDM	
7	Yugo	ASTM A536, 65-45-12	
8	Buje de vástago	Latón Hpb59-1	
9	Estopero	ASTM A536, 65-45-12	
10	Tuerca	Latón Hpb59-1	Bronce ZQSn5-5-5
11	Volante	ASTM A536, 65-45-12	Acero prensado
12	Arandela	Latón Hpb59-1	
13	Tuerca estopero	Acero al carbono chapado	AISI 304, AISI 316
14	Perno	Acero al carbono chapado	AISI 304, AISI 316
15	Arandela plana	Acero al carbono chapado	AISI 304, AISI 316
16	Tornillo	Acero al carbono chapado	AISI 304, AISI 316
17	O- ring	NBR	EPDM
18	Tapón	C89833	

Nota: Para una solicitud de material especial que no sea la especificación estándar, indíquelo claramente en la consulta o en la lista de pedidos.
Tamaño 2" ~ 5" con 1 pieza de tapón roscado NPT de bronce de 1/2", tamaño 6" ~ 12 con 1 pieza de tapón roscado NPT de bronce de 3/4".

DN		Dimensiones (mm)						
Inch	mm	L	H1(Close)	H2(Open)	D	D1	C	n-Ø L
2"	50	178	348	400	152	120.7	16.0	4-Ø19.1
2.5"	65	190	373	440	178	139.7	17.5	4-Ø19.1
3"	80	203	408	490	191	152.4	19.1	4-Ø19.1
4"	100	229	471	573	229	190.5	19.1	8-Ø19.1
5"	125	254	541	665	254	215.9	19.1	8-Ø22.2
6"	150	267	601	755	279	241.3	19.1	8-Ø22.2
8"	200	292	774	975	343	298.5	22.2	8-Ø22.2
10"	250	330	939	1193	406	362.0	23.8	12-Ø25.4
12"	300	356	1065	1370	483	431.8	25.4	12-Ø25.4
14"	350	381	1403	1817	533	476.3	25.4	12-Ø28.6
16"	400	406	1403	1817	597	539.8	25.4	16-Ø28.6
18"	450	432	1788	2308	635	577.9	25.4	16-Ø31.8
20"	500	457	1809	2329	699	635	28.6	20-Ø31.8
24"	600	508	2025	2649	813	749.3	30.1	20-Ø34.9