




ACEROS ROSCADOS

FICHA TECNICA



30 W 2000 WOG, ACEROS AL CARBON/ ACERO INOXIDABLE

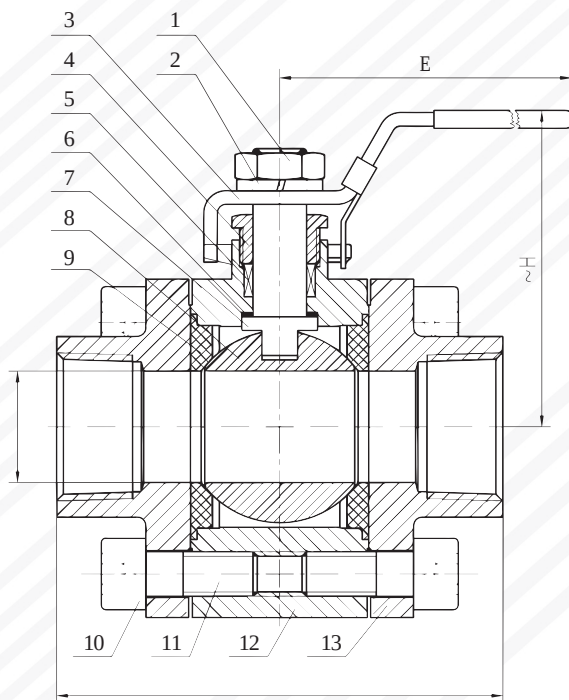

PARTES PRINCIPALES Y MATERIALES

NO.	NOMBRE DE LA PARTE	MATERIAL
1	Tuerca	acero inoxidable
2	Arandela	acero inoxidable
3	Manivela	acero inoxidable
4	Glándula	acero inoxidable
5	Empaque	PTFE
6	Arandela de Empaque	PTFE
7	Vastago	304/ 316

NO.	NOMBRE DE LA PARTE	MATERIAL
8	Bola	304/ 316
9	Asiento	PTFE
10	Tuerca	acero inoxidable
11	Tornillo	acero inoxidable
12	Cuerpo	WCB/CF8/CF8M
13	Bonete	WCB/CF8/CF8M
14		

DIMENSION DE CONFIGURACION

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
d	8	10	12	15	20	25	32	38
L	66	66	66	70	96	108	118	128
H	42	42	42	58	61	64	75	85
E	100	100	100	120	125	145	165	180

Parámetro técnico principal				
Presión nominal		2000PSI		
Prueba presión	Carcaza	20.7		Mpa
	Cierre de alta presión	15.2		
	Cierre de baja presión	0.4 0.7		
Temperatura aplicable		-29 180°C	Válvula de bola 3PC	
Medio aplicable: agua, petróleo, gas.				